



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

MARBOS MUSCHELKALK Fugensaniermörtel MuKa FU ma

Nr. 0205

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 998-2: G-M5-0205

Verwendungszweck(e):

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung
in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk

Hersteller:

MARBOS GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
44379 Dortmund

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm:

EN 998-2:2016

Notifizierte Stelle(n):

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, 0432

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M 5	System 2+	EN 998-2:2016
Anteil von Bestandteilen (bei Mörteln nach Rezept)	NPD		
Verbundfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Charakteristische Anfangsscherfestigkeit geprüft nach EN 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%)		
Chloridgehalt	$< 0,1 \%$		
Brandverhalten	A1		
Wasseraufnahme	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$		
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert nach EN 1745)		
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	$\leq 1,11 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P = 50% $\leq 1,21 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)		
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD		
Dauerhaftigkeit	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B		
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt		

NPD = Keine Leistung festgestellt

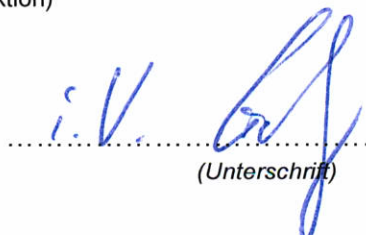
SDB = Sicherheitsdatenblatt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günther Meyer, Geschäftsleitung F&E
(Name und Funktion)

Dortmund, den 24.03.2020
(Ort und Datum der Ausstellung)


.....
(Unterschrift)